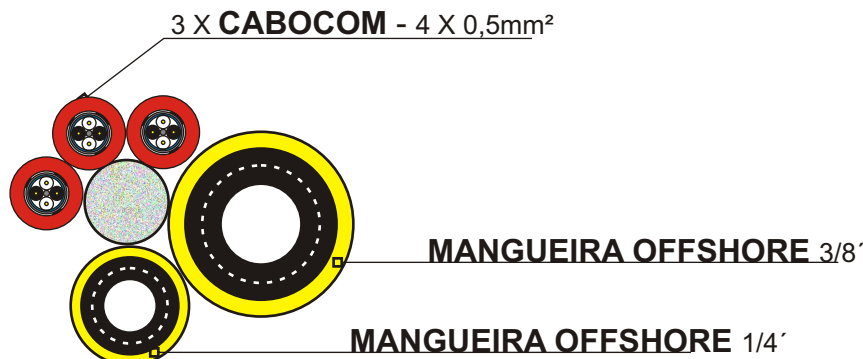


**UMBILICAL COM CABOS "CABOCOM"**

**CABOCOM**, cabo de comunicação para mergulho de quatro fios de 0,5mm<sup>2</sup>. É o mais utilizado no Brasil.

O **CABOCOM** é protegido por um revestimento de PU com grande resistência contra abrasão e cortes. Eles têm reforços internos de nylon que oferecem perfeita resistência na tração, mantendo boa flexibilidade.

Mangueiras **GOODYEAR SPIRAFLEX OFFSHORE SPT700**. A mangueira de 3/8' é utilizada para o ar do mergulhador e mangueira de 1/4' para o pneumômetro, com pressão de trabalho máxima de 700 PSI. São montadas com conexões JIC prensadas ou reusáveis, latão ou inoxidável.

O comprimento padrão do umbilical torcido é de 95 metros e não torcido é de 100 metros. Fornecemos outras medidas sobre encomenda de até 260 metros torcidos ou 300 metros não torcidos.

Os umbilicais tem certificado de teste hidrostático da mangueira de ar e das conexões JIC6.

**Aplicações:**

Umbilical para mergulhadores profissionais com sistema de comunicação, vídeo e iluminação

**Composição:**

- 3 x CABOCOM com emendas secas .
- 1 x corda de segurança 12mm.
- 1 x mangueira de ar de 3/8' com dois conector JIC6 latão ou inoxidável.
- 1 x mangueira pneumofatometro 1/4' com um conector JIC4 latão ou inoxidável
- 1 x mosquetão de soltura rápida.

**Opcional:**

- Emendas com resina em lugar das emendas secas.
- Espiral de proteção.
- Comprimento até 270m torcido ou 300m paralelo.
- **CABOCOAX** cabo que junta os fios de alimentação da iluminação de 2,5mm<sup>2</sup>, com o cabo de energia da câmera e o cabo coaxial de 75Ω para a vídeo.

